

GMW J1

DATI TECNICI - MANUALE DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE

SISTEMA FILTRANTE C1P MODELLO GMW J1

APPARECCHIO PER LA FILTRAZIONE DI ACQUE POTABILI AD USO ALIMENTARE PER BERE E CUCINARE.

CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'USO CORRETTO DEL PRODOTTO!




Conforme DL 31/01 – nel rispetto della direttiva CE 98/83 visto il regolamento del parlamento Europeo CE
N. 852/2004 -DM 25 del 07/02/12 emanata dal Ministero della Salute.

Prodotto da:



Made in Italy

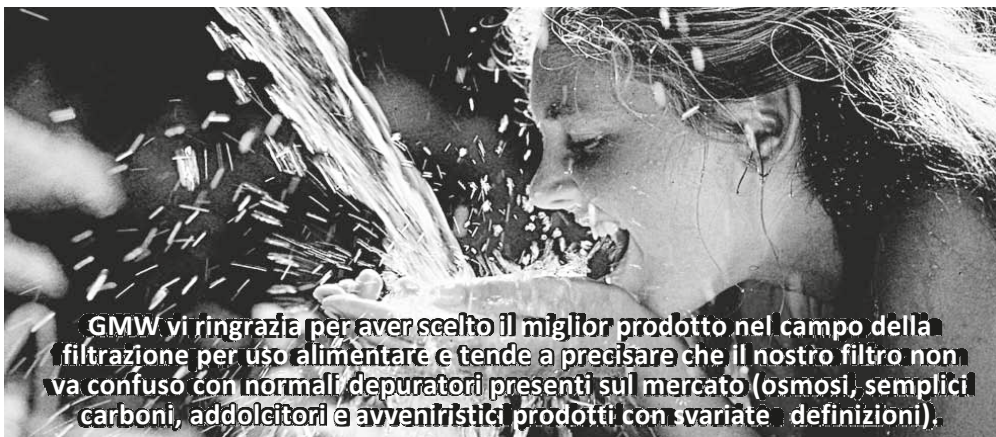

DATI TECNICI APPARECCHI GMW J1

I prodotti **GMW J1** sono prodotti in Italia secondo alti standard qualitativi e sono l'evoluzione in forma tecnica e strutturale di utilizzo della linea **Jumbo C1P water filtration system**.

L'apparecchio **GMW J1** è studiato per il trattamento di acqua destinata al consumo umano, pertanto si consiglia l'utilizzo con acqua già dichiarata potabile.

La filtrazione del **J1 avviene tramite la tecnologia C1P water filtration system**, un processo di filtrazione definito come *macro, micro e ultra filtrazione oltre ad una azione di adsorbimento con prodotti naturali* (PRODOTTO TESTATO ED APPROVATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO E DEFINITO "DI ALTRE TIPOLOGIE").

Capacità filtro cartuccia **C1P jumbo 1**: fino a Lt 6500 (max 12 mesi dall'installazione)

Flusso acqua 4Lt/min circa (in uso diretto "filtro + rubinetto"), il flusso potrebbe diminuire drasticamente con l'utilizzo (il processo di filtrazione potrà variare se il suo utilizzo avverrà con acqua diversa dalla rete idrica potabile).

Usare solo con acqua fredda max: 40°

Pressione di esercizio consigliata: 2/2.5 BAR - **NON OLTRE I 3 BAR.**

DIMENSIONI GMW J1: Diametro 221 + SEMI LAME chiusura Diametro 224

H cm 6

CARTUCCIA FILTRANTE Diametro 210

H. cm 1,7/3,5

Peso apparecchio completo kg 1.5

Comprensivo di **valvola** di non ritorno in ingresso e regolazione flusso.

In base al Vostro tipo di installazione è anche possibile utilizzare una valvola di non ritorno (esterna) in uscita.

IN CONFORMITA' AL DM 25/12 SI DICHIARA QUANTO SEGUE:

La tecnologia di filopurizzazione C1P adatta alla riduzione di prodotti indesiderati presenti nell'acqua "POTABILE" è in grado di trattenere all'interno in modo tenace e senza pericolo di rilascio (i cosiddetti fenomeni di cessioni).

ESEMPIO:

Batteri di varie tipologie;

Fango, sabbia, ruggine, fenoli, cloro, idrocarburi, particelle radioattive, petrolio, olio;

Erbicidi, pesticidi, diserbanti, etc.

ATTENZIONE:

*Questa apparecchiatura **NON** necessita di una regolare manutenzione periodica COME PREVISTO PER ALTRI DEPURATORI IN COMMERCIO (carboni attivi, osmosi, resine) che devono garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dalcostruttore.*

In conformità al DM 174/2004 si dichiara quanto segue:

I materiali utilizzati nel modello GMW J1 cartuccia filtrante a contatto con la materia **C1P water filtration system** sono certificati C E ed idonei all'utilizzo per acqua ad uso alimentare; materia plastica "food contact" e inserti di acciaio inox 316.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE:


L'installazione del modello **GMW J1** può variare a secondo dal campo di applicazione, dal semplice utilizzo (ingresso IN - uscita OUT) con rubinetto, ad impianti di distribuzione acqua fredda/gasata/ distributori automatici/ macchine per caffè ecc.

APPLICAZIONI PER UTILIZZO CON RUBINETTO:

CONSIGLIAMO modelli marchiati GMW con specifiche tecniche per non variare la qualità dell'acqua, modelli mono via/ tre vie scelti appositamente per Voi.

INSTALLAZIONE:

Varie posizione e applicazioni per più utilizzi, es: casa, ristorazione, frigogasatore, distributori di bevande, macchine per caffè, macchine per il ghiaccio ecc..

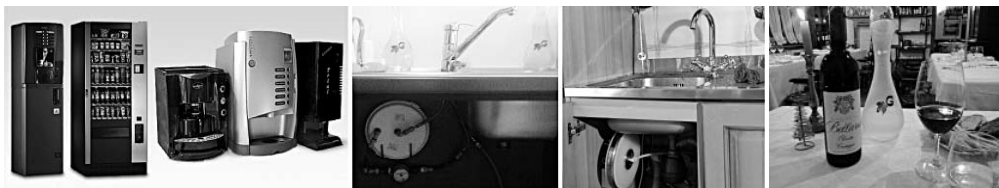

Individuato il Vostro campo di applicazione provvedete ad inserire i tubi nel senso corretto come indicato sui fori presenti sul guscio contenitivo anteriore; **IN**= ingresso, **OUT** = uscita.

N.B. E' possibile utilizzare differenti misure di raccorderia in base alle Vostre esigenze facendo attenzione a non utilizzare raccordi in ferro/ottone in uscita OUT del filtro per non variare la qualità del prodotto filtrato!

Eseguire la sostituzione della cartuccia filtrante **J1 C1P** nei seguenti casi:

- Riduzione drastica del flusso dell'acqua o saturazione;
- Fuoriuscita acqua inferiore a: mezzo litro al minuto.
- Acqua male odorante;
- Acqua con retrogusto;

In caso di inutilizzo del filtro per più di un mese fare scorrere l'acqua per due minuti; in caso di retrogusto/odore sostituire la cartuccia J1 C1P.

N.B. Pur in presenza di odori o retrogusti GMW garantisce il perfetto funzionamento della filtrazione e il termine del suo processo di utilizzo.

GUIDA ALLA SOSTITUZIONE:

Chiudere l'impianto d'ingresso acqua rete idrica o valvola d'intercettazione (in base all'applicazione del vostro apparecchio) e far defluire la pressione presente nel filtro. Staccare i tubi acqua ingresso **IN** e uscita **OUT** nelle seguenti opzioni: A – B - **vedi foto**:

Opzione A: premere ghiera esterna e tirare tubo



Opzione B: svitare i raccordi plastica



Aprire le due lame esterne: **(Foto 1)**

SEMI LAME

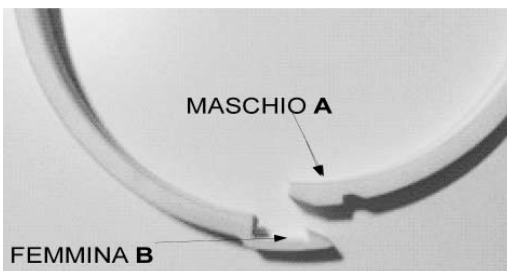



Foto 1



Sollevare i due gusci di contenimento (**J1 C1P**)(2)

In caso di necessità premere attraverso i fori la cartuccia fino alla sua fuoriuscita. (2)

Foto 2

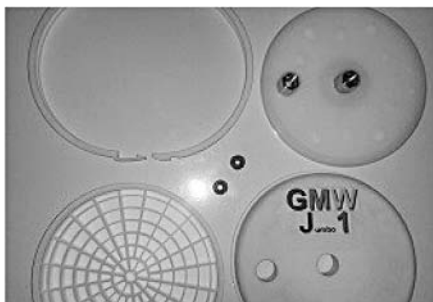

Vista filtro in ogni suo singolo componente

Rimuovere cartuccia **J1 C1P** usata ed inserire la nuova (3)

Nell'applicare il Vostro filtro nuovo, assicurarsi del perfetto inserimento della cartuccia sul guscio forato, in caso di mancato incastro, premere la cartuccia **J1 C1P** insieme al coperchio. (4)

Foto 3



Foto 4



Riposizionare i due gusci contenitivi uno sopra l'altro prima di procedere con l'inserimento delle semi lame.

Inserire la semi lama inserendo il "maschio A" (5) Tenendo premuti i due gusci insieme, con il palmo della mano o riponendo il filtro su un piano stabile (tavolo/banco) e contemporaneamente inserire il maschio A.

Foto 5





Vista della semi lama inserita completamente

Proseguire ed inserire la prima semi lama lungo la circonferenza del filtro mantenendo sempre premuto i due gusci...

Ripetere l'operazione della seconda lama inserendo la punta "maschio A" nella "femmina B" (6)


Foto 6

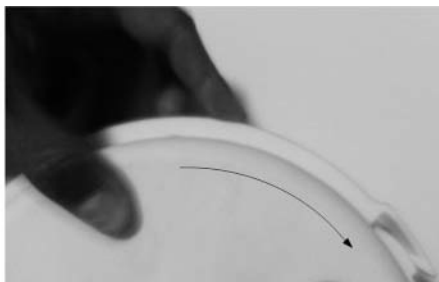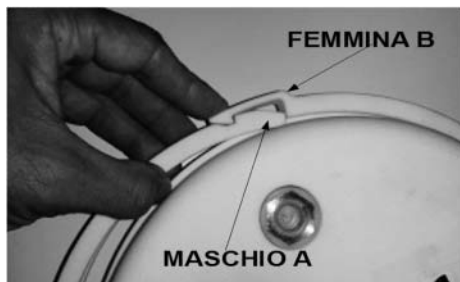

Dopodiché proseguire con l'innesto della lama nel senso di rotazione continuando a premere i gusci facendo attenzione che la lama sia posizionata correttamente lungo il tratto di chiusura (7)



Foto 7

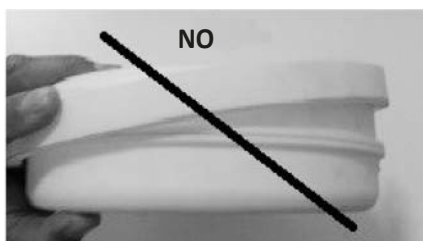


Se necessario battere con il palmo della mano sulla *semi lama* (8) sino al suo perfetto inserimento (9).

Foto 8



Foto 9

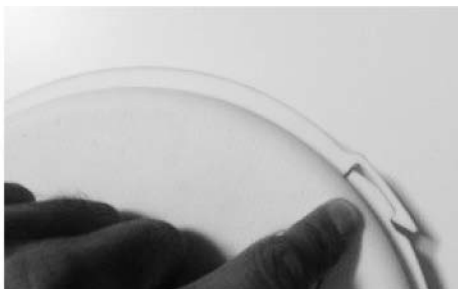

Ultimato il processo di sostituzione cartuccia **J1 C1P** reinserire gli appositi raccordi/tubi **IN** e **OUT** facendo attenzione a non invertirli e posizionate il vostro filtro **GMW J1** nel Vostro abituale campo di applicazione.

Fare scorrere l'acqua per due/tre minuti prima del normale utilizzo.

*Tale operazione è necessaria per il corretto funzionamento della Vostra nuova cartuccia filtrante **J1 C1P**.*

I materiali che compongono il Vostro **GMW J1**, plastica "food contact" e INOX di prima qualità sono prodotti **C E**, di cui GMW garantisce la pienariciclabilità.

GMW è attenta alla natura ed al suo rispetto, pertanto gettate le Vostre cartucce negli appositi contenitori.

A questo proposito GMW segnala che è attivo per i propri clienti, il servizio di ritiro e smaltimento di cartucce usate.

AVVERTENZE:

La pressione dell'acqua in ingresso **NON DEVE MAI SUPERARE I 3 BAR**.

Nel caso di pressioni superiori richiedere e/o applicare l'apposita valvola di riduzione pressione e anti colpo d'ariete.

L'UTILIZZO INAPPROPRIATO DETERMINA L'ESCLUSIONE DI QUALSIASI RESPONSABILITA' IN CAPO AL PRODUTTORE.

NON UTILIZZARE E TANTOMENO PROVARE MAI LA CARTUCCIA FILTRANTE J1 C1P SENZA GLI APPOSITI GUSCI NECESSARI AL PERFETTO FUNZIONAMENTO.

GMW NON SARA' RITENUTA RESPONSABILE DELLA MANCATA OSSERVAZIONE E RISPETTO DELLE INDICAZIONI DI UTILIZZO E MANUTENZIONE SOPRA MEGLIO DESCRITTE.

GARANZIA:

Il sistema filtrante **GMW J1** è garantito per la durata di 2 anni a partire dalla data di consegna (vedi documento fiscale).

Per la cartuccia filtrante **J1 C1P** avverrà la sostituzione in garanzia SOLO in caso di difetti di produzione e previa verifica del costruttore.

La garanzia copre i componenti che presentano difetti di fabbricazione che verranno prontamente sostituiti.

Sono da escludersi i danni causati per incuria, negligenza, manomissioni, per errato utilizzo e/o per la mancata osservazione d'uso/ d'impiego di questomanuale.

PER QUALSIASI PROBLEMA O PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO **GMW J1** CONTATTATE IL VOSTRO CENTRO SERVIZI, VISITATE IL SITO www.gmwj1.com o CONTATTATE DIRETTAMENTE LA GMW all'indirizzo: info@gmw-acqua.it

Saremo lieti di rispondere alle vostre domande.

Oltre 30 anni di esperienza nella filtrazione sono al vostro servizio...

NESSUNO POTRA' FERMARE LA SCIENZA QUANDO LA SCIENZA HA MESSO A DISPOSIZIONE UNA TECNOLOGIA PER TUTTI.

IN TUTTI QUESTI ANNI IN TANTI HANNO PROVATO A COPIARCI MA, MAI SVELEREMO IL NOSTRO SEGRETO!

Marco Gagliano



G M W - Voghera (PV) - Italy
+39 0383.1915903 - +39 342.0778154
E-mail: info@gmw-acqua.it www.gmwj1.com
-www.gmw-acqua.it

